

RMA 20 // Rohrmotor 50–120 Nm




- Robuster Rohrmotor zum Antrieb von Rollschirmsystemen wie z. B. Innenschattierungen, Trennwänden oder Wickelsystemen.
- Kompakte Bauweise mit wartungsfreiem und geräuschemem Stahlgetriebe.
- Betriebsart S2 4 min. Schutzart IP 44.
- Asynchronmotor mit eingebautem mechanischem Präzisionsendschalter für 22 Umdrehungen.
- Mit Aluminiumrohr 50 x 1,5 / 63 x 1,5 mm für den Anschluss mittels Kupplung an ein 50 / 63 mm-Wickelrohr.
- Wellenzapfen 12 x 12 / 16 x 16 mm mit Splint für den Anschluss an das Führungssystem.
- Hochwertiges Anschlusskabel 4 m lang, UV-beständig. Bei der 50 Nm Version ist das Anschlusskabel für Servicezwecke steckbar ausgeführt.



Hinweis:

- Gerne unterstützen wir Sie mit einer technischen Beratung, da die Leistung und Lebensdauer stark von der Auslegung Ihrer Anwendung abhängig ist. Anwendungsbeispiele finden Sie in Kapitel [1](#) und [2](#).
- Der Rohrmotor sollte vor Wasser geschützt werden.

RMA 20.05

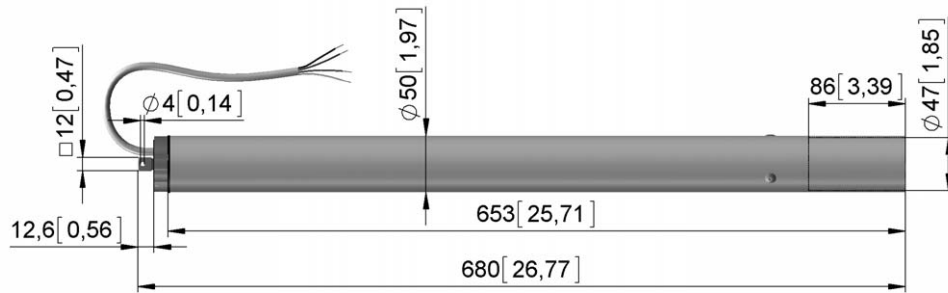

RMA 20.12

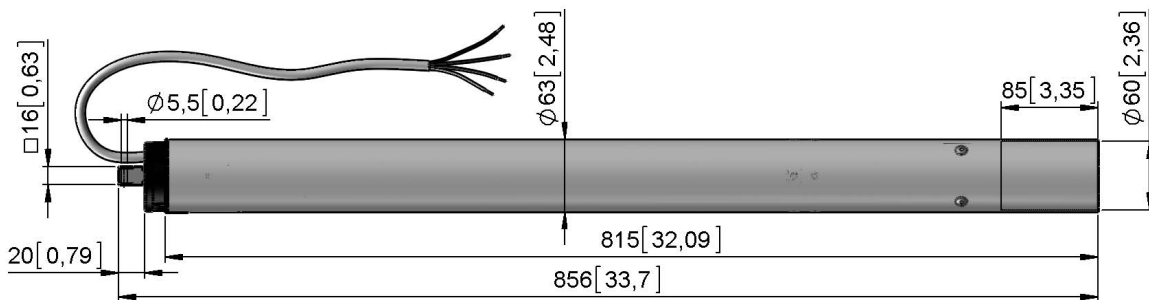

RMA 20

50–120 Nm



RMA 20.05

RMA 20.12

Version	Art.Nr.	T [Nm]	n [1/min]	P [kW]	I [A]	m [kg]	
230 V 1~, 50 Hz							
RMA 20.0512	17220.0512.50	50	12,0	0,35	1,5	4,2	
RMA 20.1212	17220.1212.63	120	11,0	0,44	1,9	6,8	
Version	Art.Nr.	T [Nm]	T [in.-lb]	n [1/min]	P [kW]	I [A]	m [kg]
120 V 1~, 60 Hz (Abnahme nach UL/CSA im 1. Quartal 2015)							
RMA 20.0512	17220.0512.5030	50	450	12,0	0,28	2,3	4,3
RMA 20.1212	17220.1212.6330	120	1100	11,0	0,53	4,4	7,3

Zubehör



WRZ 01

WRZ 10.0111

WRZ 10.0122

WRZ 20.50

WRZ 20.0111

WRZ 20.0112

WRZ 30

WRA 50

WRA 63

WRO 22

WRV 50.2246

WRV 50.2260

Version	Art.Nr.	Info
Anschlußseite (Führungsseite)		
WRZ 01**	81801.01.xx	Führungsprofil // L = 2,00–6,00 m // Aluminium
WRZ 10.0111	81810.0111	Rollschlitten für RMA 20.05
WRZ 10.0122	81810.0122	Rollschlitten für RMA 20.12
WRZ 20.5010	81820.5010	Kabelführungskette mit Start- und Endclip
WRZ 20.0111	81820.0111	Montageblech für RMA 20.05
WRZ 20.0112	81820.0112	Montageblech für RMA 20.12
WRZ 30.0112	81830.0112	Montagekonsole stationäre Montage
Abtriebsseite (Rohrseite)		
WRA 50.0222	20998.5002.22	Rohrmotoradapter für RMA 20.05 und Rohr \varnothing 22 x 2 mm
WRA 50.0232	20998.5002.32	Rohrmotoradapter für RMA 20.05 und Rohr \varnothing 32 x 1,5 mm
WRA 50.0234	20998.5002.34	Rohrmotoradapter für RMA 20.05 und Rohr 1"
WRA 63.0222	20998.6302.22	Rohrmotoradapter für RMA 20.12 und Rohr \varnothing 22 x 2 mm
WRA 63.0232	20998.6302.32	Rohrmotoradapter für RMA 20.12 und Rohr \varnothing 32 x 1,5 mm
WRA 63.0234	20998.6302.34	Rohrmotoradapter für RMA 20.12 und Rohr 1"
WRO 22.5015	81622.5015.1050	Wickelrohr // \varnothing 50 x 1,5 mm // L = 5,00 m, Aluminium
WRV 50.2246	81650.2246.2004	Wickelrohrverbinder // \varnothing 50 mm Winkelrohr
WRV 50.2260	81650.2260.2010	Wickelrohrverbinder // \varnothing 63 mm Winkelrohr

→ detaillierte Informationen und Maßzeichnungen siehe Zubehör Kapitel 10