

PAR 06 // Stellungsrückmelder



- Stellungsrückmelder für Elektroantriebe EWA und Elektrozahnstangenwinde EZW zur Rückmeldung der Stellung des Antriebs an die Regelung (bestehend aus Potentiometer und Potirädern).
- Stellungsrückmelder auf Endschalter END 20 montiert erhältlich. Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.
- > Einfache Installation dank steckbarer Mini-Klemmleiste.
- → Ein Potentiometer und Potiräder (20, 28 oder 37 Zähne) ermöglichen eine Regelung der Abtriebswelle von 0,5–85 Umdrehungen bei EWA 10/12/14 und EWA 50 sowie 0,5–57 Umdrehungen bei EWA 16.

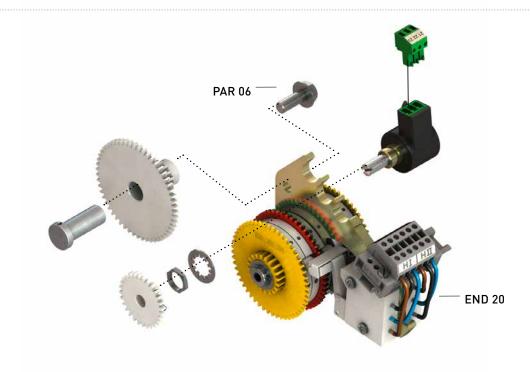

Wählen Sie Ihr Potentiometer in Abhängigkeit von EWA-Typ und geforderter Anzahl der Wellenumdrehung aus. Bitte beachten: Die Tabellenwerte zeigen die maximale Anzahl Wellenumdrehungen des Antriebs aufgrund des Potibereiches.

EWA 10/12/14/50	EWA 16				Widerstand 5000 Ω	Widerstand 10000 Ω
Wellenumdrehung	Wellenumdrehung	Poti i	Zahnrad Zahnanzahl	Version	Art.Nr.	Art.Nr.
1,3	0,9	1:1	20	PAR 06.0390	-	30806.0390.1020
4,0	2,6	3:1	20	PAR 06.0370	30806.0370.0520	30806.0370.1020
6,7	4,5	5:1	20	PAR 06.0360	30806.0360.0520	30806.0360.1020
13,5	9,1	10:1	20	PAR 06.0330	30806.0330.0520	30806.0330.1020
19,3	13,0	3:1	28	PAR 06.0370	30806.0370.0528	30806.0370.1028
25,5	17,3	3:1	37	PAR 06.0370	30806.0370.0537	30806.0370.1037
32,2	21,8	5:1	28	PAR 06.0360	30806.0360.0528	30806.0360.1028
42,6	28,9	5:1	37	PAR 06.0360	30806.0360.0537	30806.0360.1037
64,5	43,7	10:1	28	PAR 06.0330	30806.0330.0528	30806.0330.1028
85,4	57,9	10:1	37	PAR 06.0330	30806.0330.0537	30806.0330.1037