

LSR 25 // ventilatieregelaar




- Temperatuurafhankelijke ventilatieregelaar.
- Geïntegreerde windsensor-doorschakeling.
- Onafhankelijke instellingen van de looptijdregistratie van aandrijving A en aandrijving B mogelijk.
- Aansluitmogelijkheid voor een wind- en regensensor.
- Een temperatuur voor twee aandrijvingen 230 V 1- direct mogelijk om aan te sluiten.
- Eenvoudige bediening via groot kleurenbeeldscherm.
- Onafhankelijke runtime-opname, minimale opening en maximale opening van zijde A en B mogelijk.
- Temperatuur-streefwaarde instelbaar van -20°C tot +60°C.
- Klok- en pauzetijden evenals hysteresis instelbaar.
- Kunststof behuizing incl. temperatuursensor.
- Bescherming tegen vastvriezen, "schudfunctie", voorkomt bevrozing van de installatie.
- Overbrugging van handmatig klokken mogelijk.
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller.
- Geïntegreerd Nood-Uit-circuit (toebehooren).

Optie:

- Windsensor WST 15 (pagina 4).
- Regensensor RST 65 (pagina 5).

Tip:

- Advies van onze klimaatexperts.

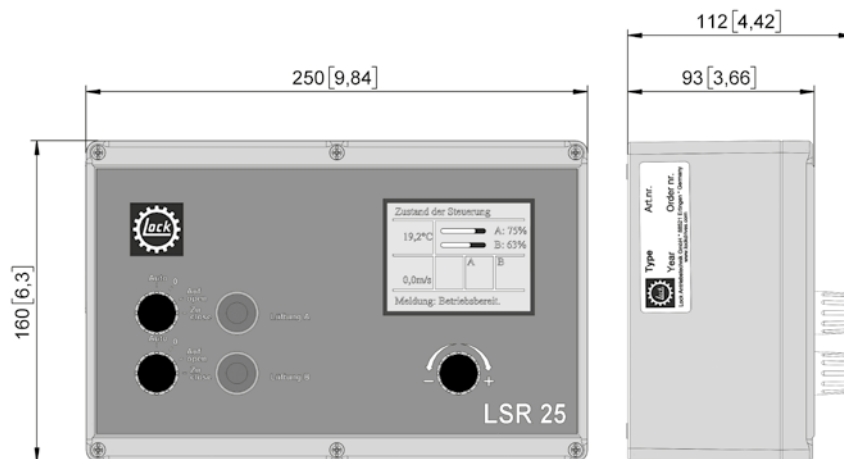

Versie	Art.Nr.	U [V]	m [kg]
LSR 25.1001	30225.1023.0101	230	1,0

Accessories



Versie	Art.Nr.	Info	m [kg]
TST 25.1001	30925.1001.0101	Noodstopchakelaar	0,2