


SGS 80 // schaar aandrijving 200 N



- Zelfremmende schaar aandrijving voor de bediening van ventilatiekleppen in wintertuinen, kantoorgebouwen of op glazen façaden.
- Geen in de ruimte uitstekende bedieningselementen zoals tandheugels, daardoor een probleemloze montage van interne schermssystemen.
- Complete set bestaande uit schaar aandrijving, raambevestigingsbeugel en aslager. Montage op aandrijfas $\varnothing 22$ mm met 3 aanzetschroeven.
- Schaar van roestvrij staal, spil en glijmoeren van speciale kunststof.
- Aandrijfkoppel per schaar aandrijving 8 Nm.

Zie toepassing serieventilatie → hoofdstuk **1**

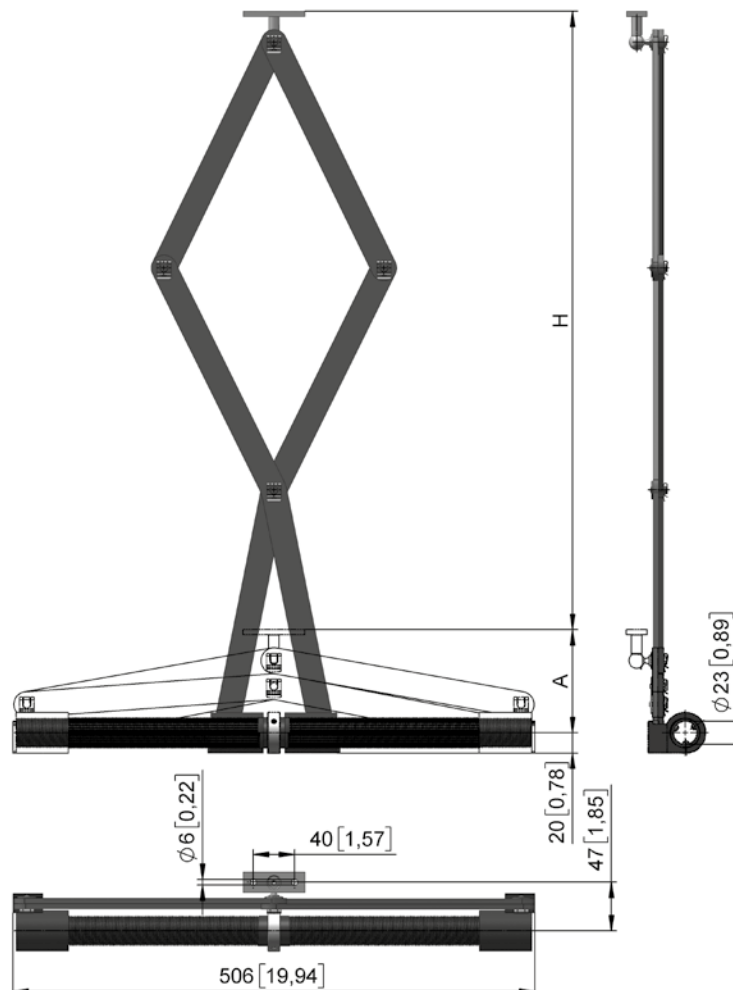

mm [inch]


SGS 80

200 N



Versie	Art.nr.	F [N]	H [mm]	v [mm/n]	A [mm]	Info	m [kg]
SGS 80.0206	62080.0201.06	200	600	26	100	Set incl. 1 x aslager	1,9
SGS 80.0209	62080.0201.09	200	950	26	126	Set incl. 1 x aslager	2,9

Accessoires



SGZ 80.9802



SGZ 80.9803




BKS 35.0622




ARV 60.1034

Versie	Art.nr.	Info	m [kg]
SGZ 80.9801	62080.9801.01	Aandrijfias // L = 3000 mm, ø 22 mm	3,1
SGZ 80.9802	62080.9802.01	Afdekprofiel // L = 3000 mm // B = 83,5 mm // H = 55 mm	2,9
SGZ 80.9803	62080.9803.01	Aslager	0,1
BKS 35.0622	20735.0665.22	Buskoppeling	0,3
ARV 60.1034	81660.1034.2206	Buiskoppeling	0,2


SGZ 80.98
Aslager

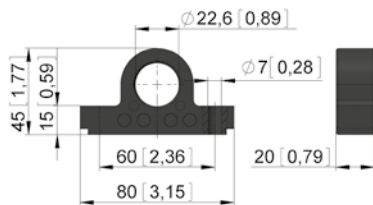

BKS 35.06
Buskoppeling

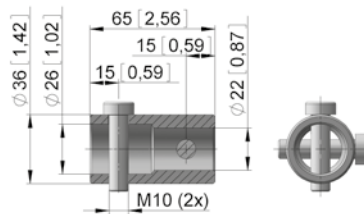

ARV 60.10
Buiskoppeling

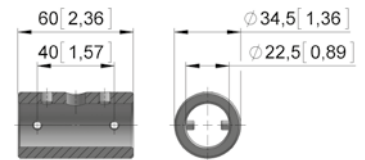

mm [inch]